

REJILLA LINEAL RLS

DIFUSOR LINEAL PERIMETRAL




INFORMACION

Las rejillas lineales perimetrales modelo RLS fabricadas en **A & M Partes y Climas** son diseñadas para ser instaladas en pared o techo. Son fabricadas desde 1 hasta 9 ranuras con una separación de 1 / 2", 3 / 4" o 1" Pueden ser utilizadas como retorno e inyección. Puede ser instalada en pared o en techo. Son fabricados en acero en medidas especiales así como estándar. Esmaltados en colores de línea: blanco, blanco ostión, blanco playa y negro mate.

REJILLA LINEAL RLS

DIFUSOR LINEAL PERIMETRAL

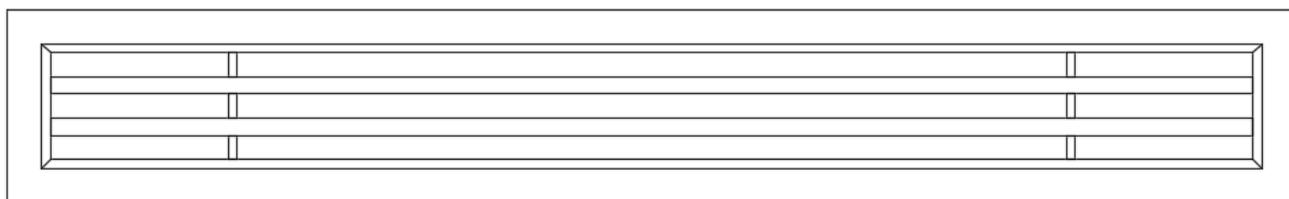

APLICACION

- Edificios públicos
- Hoteles
- Residencias
- Áreas industriales
- Oficinas
- Restaurantes y Cafeterías

CARACTERISTICAS

- Para inyección o retorno
- Separacion de ranuras de $\frac{1}{2}$ " , $\frac{3}{4}$ " y 1"
- Fabricadas en acero
- Instalación en muro o pared
- Fabricadas en medidas especiales y estándar
- De 1 a 8 ranuras