


EXTRACTOR AXIAL DE TEJADO

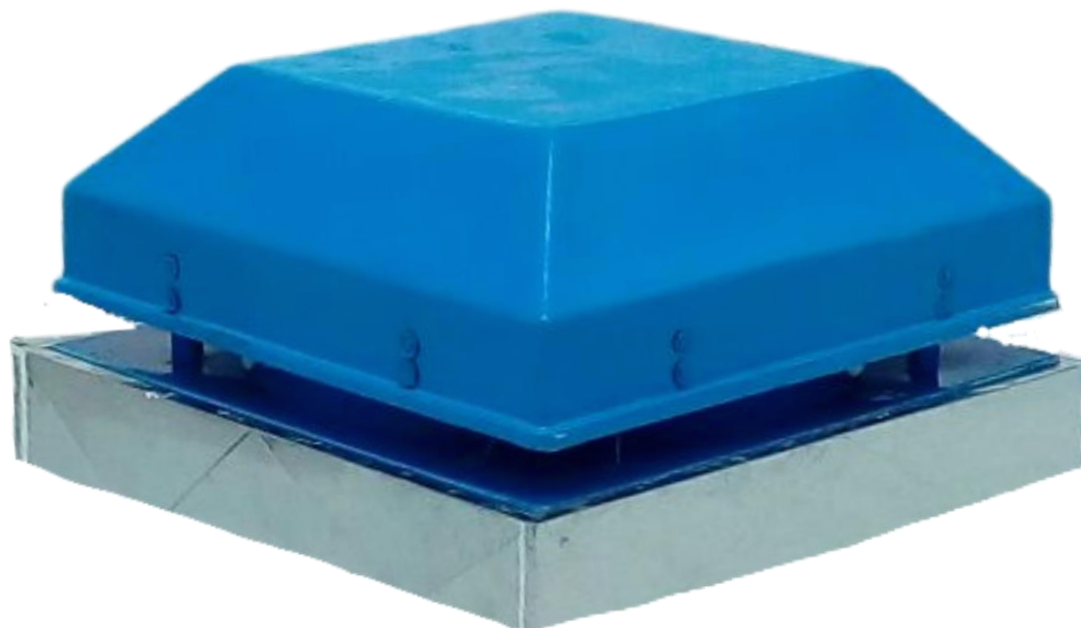

Los extractores axiales de tejado fabricados en **A & M Partes y Climas**, han sido diseñados para extraer volúmenes medios y grandes de aire a baja velocidad y con bajo nivel sonoro gracias a su transmisión por polea y banda.

APLICACIONES:

- Locales deportivos.
- Almacenes y bodegas.
- Naves industriales.
- Cuarto de máquinas.
- Centros comerciales.



aympartes




33-31-24-67-12 / 33-16-12-41-

EXTRACTOR AXIAL DE TEJADO

NOMENCLATURA

AX – T – AM – 24 – 5 – 1

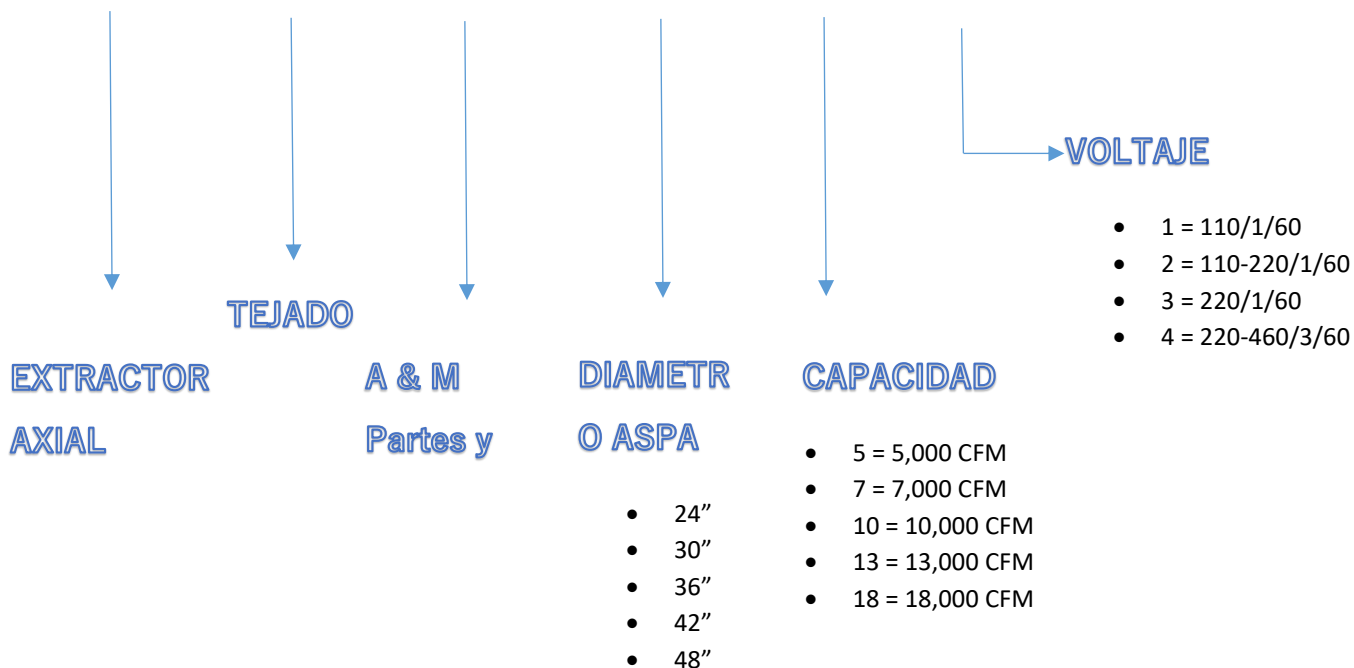

©

EXTRACTOR AXIAL TIPO HONGO

DIMENSIONES

MODELO	MOTOR	PCM	∅ ASPA	DIMENSIONES (PULGADAS)		
				A	B	C
AX-T-AM-24	1 / 4 HP	5,000	24"	32	32	12
AX-T-AM-30	1/ 3 HP	7,000	30"	37	37	12
AX-T-AM-36	1/ 2 HP	10,000	36"	43	43	15
AX-T-AM-42	3/ 4 HP	13,000	42"	47	47	15
AX-T-AM-48	1 HP	18,000	48"	55	55	15